

固定ブラケット

BF-435


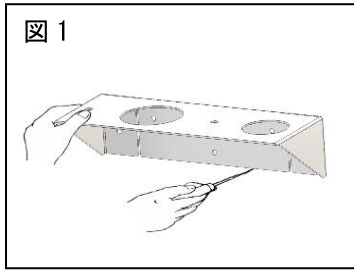
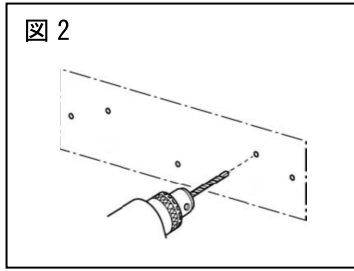
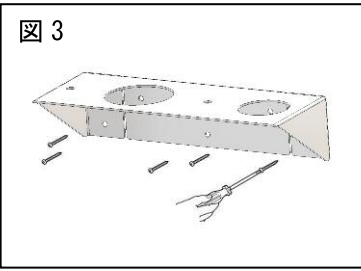
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
正しくお取付ください。

●安全上のご注意







- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●取付方法

※取付壁は必ずフラット面を確保してください。(不陸がある場合は、ワッシャー等で調整してください。)

壁工法	取付部材	取付上の注意	取付要領
乾式壁	タッピンネジ 同梱部材  タッピンネジ (φ4.5 L=45) 5本 必ず同梱のものを 使用してください。	取付面が薄壁の場合は、事前に厚み 30 mm以上の補強木を設けて置いてください。 ※取付が不安定になり、落下してケガをする恐れがあります。	1. ブラケットが水平になるようにブラケットの取付穴位置を取付場所にマークします。(図1) 2. 下穴を5箇所あけます。下穴径はφ3~3.5mm(深さ45mm)です。(図2) 3. 5本のタッピンネジで取り付けます。(図3)   

※ボード張りの厚みが 12.5 mmを超える場合は、超えた分だけ長い木ネジを別途用意してください。

壁工法	取付部材	取付上の注意	取付要領						
湿式壁	AYボルト 別売  ゴム輪 小ネジ プラグ AYボルト (φ6.0 L=50) 5本	<ul style="list-style-type: none"> 壁仕上材(モルタル、モルタル+タイル)の厚みは 20 mm以下としてください。 20 mmを超える場合は、超えた分だけ長いAYボルトを別途用意してください。 当社のAYボルトを使用できる壁仕上材の厚さは次のとおりです。 <table border="1" data-bbox="556 1899 919 2101"> <tr> <th>壁仕上材の厚さ</th> <th>備考</th> </tr> <tr> <td>30 mm未満</td> <td>別売</td> </tr> <tr> <td>30 mm以上</td> <td>別途用意</td> </tr> </table>	壁仕上材の厚さ	備考	30 mm未満	別売	30 mm以上	別途用意	1. ブラケットの取付穴位置を取付場所にマークします。 2. コンクリートドリルを使用して下穴をあけます。(図4) 下穴寸法はφ11×55mm 3. プラグをボルトに取り付けたまま下穴に差し込みます。(図5) 4. ゴム輪の端を壁から出ないように押さえて小ネジの頭部を強く引っ張ってから小ネジをはずします。(図6)(図7)     5. ブラケットを小ネジで取り付けます。(図8) 
壁仕上材の厚さ	備考								
30 mm未満	別売								
30 mm以上	別途用意								

※ALC板やコンクリートブロックの中空部には取り付けできません。

※木ずり下地、ラスボード下地への取り付けは、乾式壁と同じようにあらかじめ壁裏に厚さ 15 mm以上の取付木を入れ必要な板厚を確保してください。

※手洗器(RW104B/S)を固定する為の固定金具セットは本製品(BF-435)の付属品をお使いください。RW104B/Sに付属の固定金具セットは不要です。

製造元

株式会社 NITTO CERA

〒479-8588 愛知県常滑市港町三丁目 77 番地
TEL : (0569) 44-0173 (代表) FAX : (0569) 44-0178

発売元

製品についてのお問い合わせは

株式会社 **リライアンス**

〒106-0031 東京都港区西麻布3-16-28ルベイン霞町
TEL : 03-3479-9202~4 FAX : 03-3479-9200