リライインス

# 施工説明書

施工前、ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく施工、ご使用ください。

ご使用されるお客様へ ・・・ お読みになった後も、お使いになる方が必要な時にいつでも読める様、大切に保管してください。
施工されるお客様へ ・・・・ 施工後は、製品をご使用になるお客様へこの取扱説明書をお渡しください。

DORN BRACHT

## 壁出シングルレバーバスシャワー混合栓

## 対象品番

| 品番＼要素 | A. 壁出混合栓 | B. ハンドシャワー | C. シャワーフック |
|---|---|---|---|
| 33. 233. 625. XX | ● | ● | ● |
| 33. 233. 870. XX | ● | ● | ● |
| 33. 200. 625. XX | ● | | |
| 33. 200. 870. XX | ● | | |
| 33. 300. 625. XX | ● | | |
| 33. 300. 870. XX | ● | | |
| 27. 805. 625. XX | | ● | ● |
| 27. 806. 625. XX | | ● | ● |
| 28. 050. 625. XX | | | ● |

※ 品番中の「X」は任意の数字を表します。
※「●」マークは、各々の品番に含まれている要素を表します。

## 施工説明

### 施工方法

□本製品が十分に機能するように、この施工説明書の取付手順に従って作業を進めてください。

□この説明書に記載されていない方法で施工が行われ、それが原因で故障等が発生した場合は、製品の保証には一切応じかねます。

□施工完了後必ず通水試験を行い正常に機能することを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法及びお手入方法を説明してください。またこの説明書はご使用になるお客様にて保管して下さい。

### 使用条件

□最低使用圧力 0.1MPa　　□最高使用圧力 0.5MPa

□推奨使用圧力 0.25～0.5MPa　　□最高使用温度 80℃

※給水圧力が0.5MPaを超える場合は、減圧弁などで推奨使用圧力まで減圧して下さい。

製造元

DORN BRACHT ドンブラハ社（ドイツ）

輸入総代理店

株式会社リライインス
Reliance

〒106-0031
東京都港区西麻布3-16-28
ルベイン霞町

http://www.reliance.co.jp

製品についてのお問い合わせは
・TEL 03-3479-9202～4
・FAX 03-3479-9200

2007.04

取付手順

図１　取付展開図

例：33.233.625.XX（壁出混合栓＋ハンドシャワー＋シャワーフック）

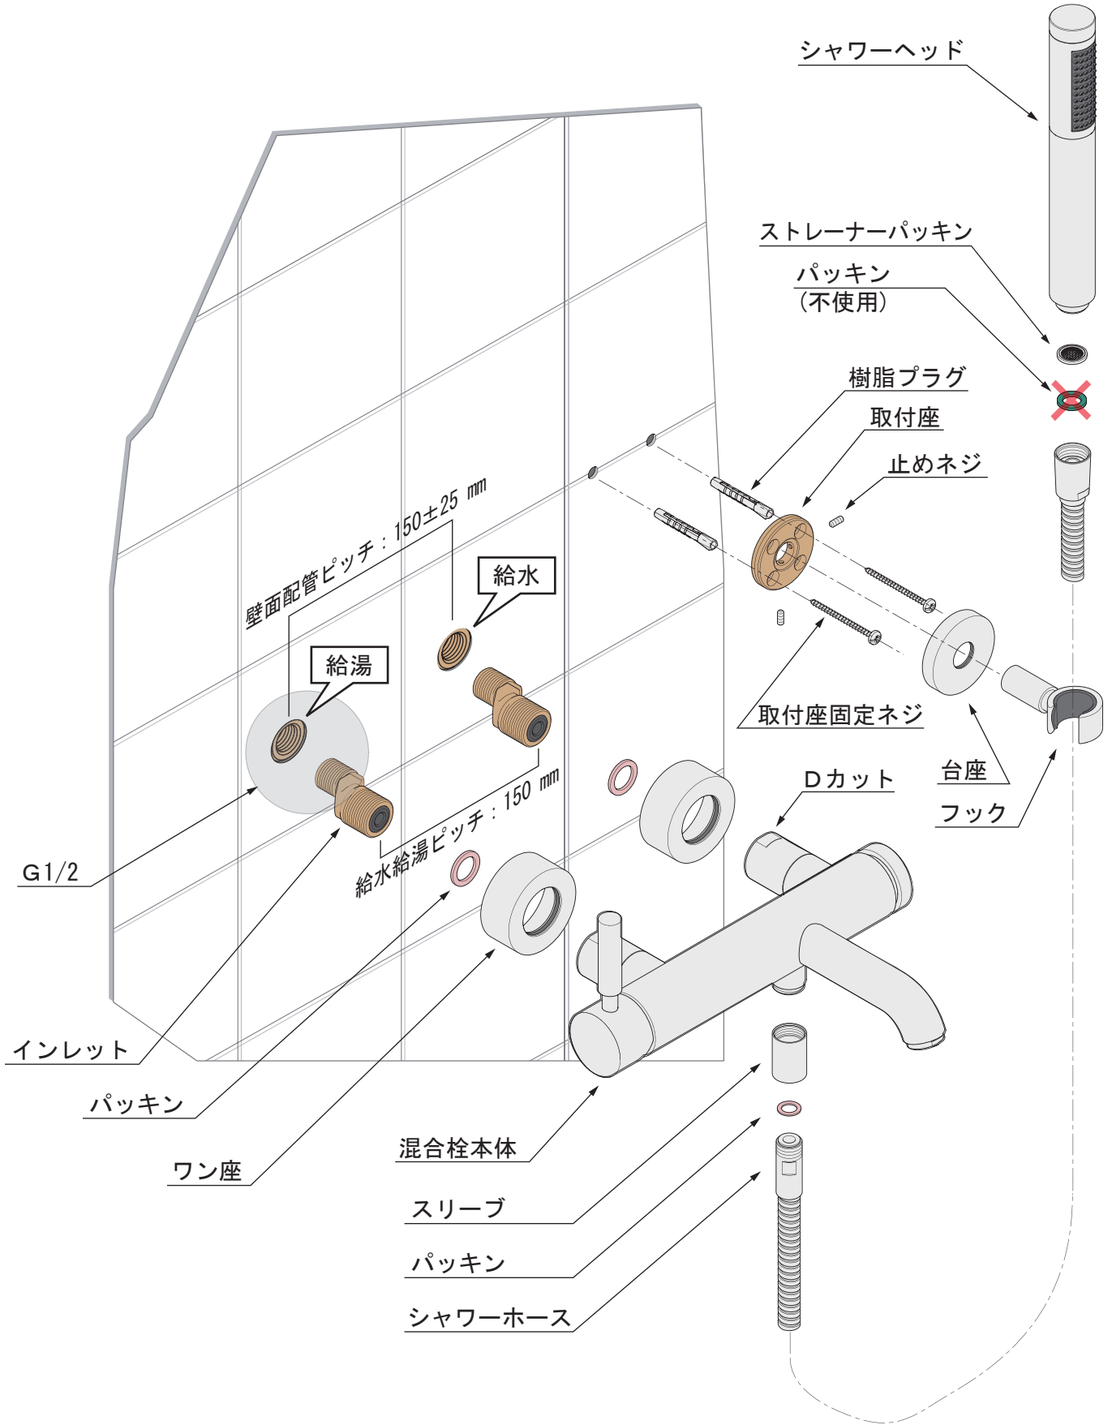


**１．取付ピッチの確認・・・** 図１ **参照**

□壁面配管ピッチ：150±25 mm（給水管・給湯管の中心間距離）

**２．配管内の清掃**

配管工事後、必ず給水・給湯管内のごみ等を十分に洗い流してください。
また、右側が給水管、左側が給湯管となっていることを必ず確認してください。

**３．部品確認・・・** 対象品番 図１ **参照**

取付作業を始める前に、製品の品番と、品番に該当する要素、各要素の部品が
全てそろっていることを確認してください。

**４．Ａ.壁出混合栓の取付・・・** 図１ **参照**

（１）インレットを壁面の給水管・給湯管へ確実に締め付けます。
　注意：締付後の給水給湯ピッチ（インレット中心間距離）が150 mmとなるように
　　締め付けてください。
（２）ワン座を混合栓本体の給水部・給湯部に通し、ボディ側に押し込みます。
（３）混合栓本体をインレットへ確実に固定します。
　注意：①必ずパッキンを使用してください。
　　②混合栓本体の給水部・給湯部は袋ナットになっています。必ずＤカット部に
　　工具を掛け、確実に締め付けてください。
（４）ワン座を壁面に接するところまで押し戻します。

**５．Ｃ.シャワーフックの取付・・・** 図１ **参照**

（１）取付座を、取付座固定ネジで壁面に取り付けます。
　注意：必要に応じて樹脂プラグを使用してください。
（２）フックを台座に通し、奥まで押し込みます。
（３）取付座の中央にフックをはめ込み、止めネジで固定します。
　注意：フックの開口部が混合栓本体側となる向きで固定してください。
（４）台座を取付座に接するところまで押し戻してから、台座を回して取付座に締め付けます。

**６．Ｂ.ハンドシャワーの取付・・・** 図１ **参照**

（１）スリーブをシャワーホースに通します。
　注意：スリーブは、メネジ側が混合栓本体側となるように通してください。
（２）シャワーホース（G3/8側）を混合栓本体に取り付けます。
　注意：①必ずパッキンを使用してください。
　　②シャワーホースを締め付ける際、必ずホースの両端を同時に回転させ、
　　ホースがねじれないようにしてださい。
（３）スリーブを混合栓本体に締め付けます。
（４）シャワーホース（G1/2側）にシャワーヘッドを取り付けます。
　注意：①必ずストレーナーパッキンを使用してください。
　　②パッキンは使用しません。
（５）シャワーヘッドをシャワーフックに掛けます。

**７．通水確認**

取付完了後は必ず通水確認を行い、接続各所に水漏れがないことを確認してください。
また、品番：33.200.625.XX/33.200.870.XX/33.233.625.XX/33.233.870.XX を取り付けた場合は、
壁出混合栓の切換ノブを右へ引き、吐水とシャワーの切替が確実に作動することも確認してください。