










取付・設置説明書

□下表をもとに部品の数量を確認してください。

同梱部材				
本体  x1	台座パッキン(大)  x1	台座パッキン(小)  x1	スペーサー(台座)  x1	三角パッキン  x1
平ワッシャー(大)  x1	平ワッシャー(小)  x1	締付ナット  x1	六角レンチ  x1	止めねじ  x2

手洗い器等への取付方法

- 水栓本体から取付ナット、平ワッシャー(小)、三角パッキン、台座パッキンを外します。
- 取付用の穴が本体からはみ出て見えてしまう場合には、スペーサー(台座)を使用し、付属のねじで右図のように組付けてください。
- スペーサー(台座)を使用する場合は、水栓に組付いている小さい台座パッキンをはずし、スペーサーと同梱されている大きい台座パッキンを使用してください。
- 本体ねじ部に台座パッキンを取付け、取付穴に差し込みます。
※台座パッキンはカウンター上面側へ取付け、水栓からはみ出さないようにしてください。
- 取付穴裏側から三角パッキン、平ワッシャー、取付ナットの順に本体ねじ部に取り付け、取付ナットを手締めでしめこんで後、工具で増し締めを行い固定します。(カウンター厚が薄くて三角パッキンを使用できない場合には、三角パッキンの代わりに平ワッシャー(大)を使用してください。
※ロゴマークが裏になるように取り付けてください。
※取付ナットを締め過ぎないように注意してください。破損の原因となります。

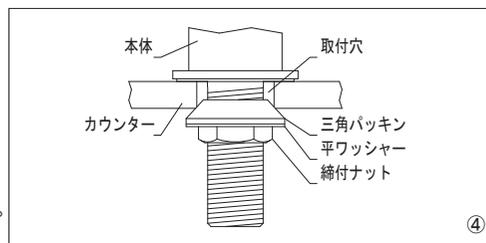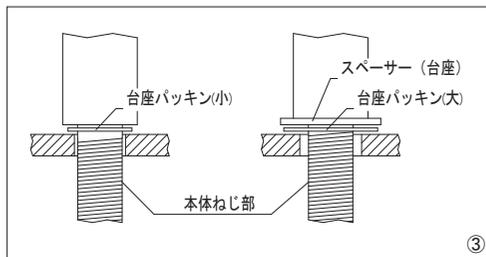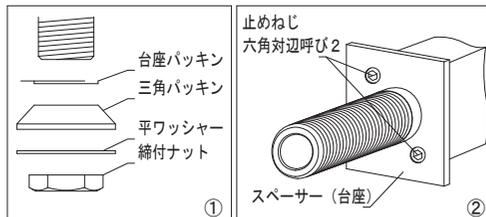

FC4100SC・FC4100TC・FC4100MC (立水栓/自在形/泡沫)

FC4100SCZ・FC4100TCZ・FC4100MCZ (立水栓/泡沫)

取扱説明書


取付設置、ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく取付設置、お使い下さい。
お客さまへ・・・本書はお読みになった後も、お使いになる方が必要な時にいつでも読める様、大切に保管してください。
工事店様へ・・・取付設置後は、この取扱説明書をお客さまへお渡しください。

注意

- 凍結が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作を行なって下さい。
凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生恐れがあります。
- ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作して下さい。
漏水で家財等を濡らす財産損害発生恐れがあります。
- 修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造は行なわないで下さい。
ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

ご使用方法

- 水栓の吐出
レバーハンドルが上を向いているときに止水している状態です。
ハンドルを手前に回転(左)させると吐出します。
※ご使用において、レバーの止水位置がずれてくる場合がございますが、内部のゴム部品の変形によるものです。止水性能には影響ありません。
- FC4100SCZ, FC4100TCZ, FC4100MCZは吐水パイプが固定式になっています。
無理に回転させると故障・破損し、漏水する恐れがあります。
- 泡沫金具の点検
吐水口キャップを回して吐水口から取り外します。
取り外した吐水口キャップの中からパッキン、泡沫金具の順で取り外し、泡沫金具内部のゴミを清掃して下さい。



清掃について (お手入れ)

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意して下さい。

- 汚れは乾いた柔らかい布で拭き取って下さい。
それでも落ちないときは、水ぶきし、最後からぶきして下さい。
水栓の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないで下さい。
- ※ クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
 - ※ 酸性洗剤塩素系漂白剤ナイロンたわし、ブラシ等
 - ※ シンナー、ベンジン等の溶剤

販売元

株式会社リライнс
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-6-3 新宿国際ビルディング新館9階
TEL 03-5909-0503~4 FAX 03-5909-0518
<https://www.le-bain.com>